




Mini

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe



50 Hz	Mini
Druckanschlussdurchmesser	2"
Motorleistung P_2 [W]	900
Max. Leistungsaufnahme P_1 [W]	1200
Drehzahl der Welle [U/min]	2800
Nennstrom bei 115V	11 A
Nennstrom bei 230V	5,2 A
Freier Durchgang	11 x 5
Höhe / Breite	440
Gewicht	185
	14,5

Andere Spannungen auf Anfrage

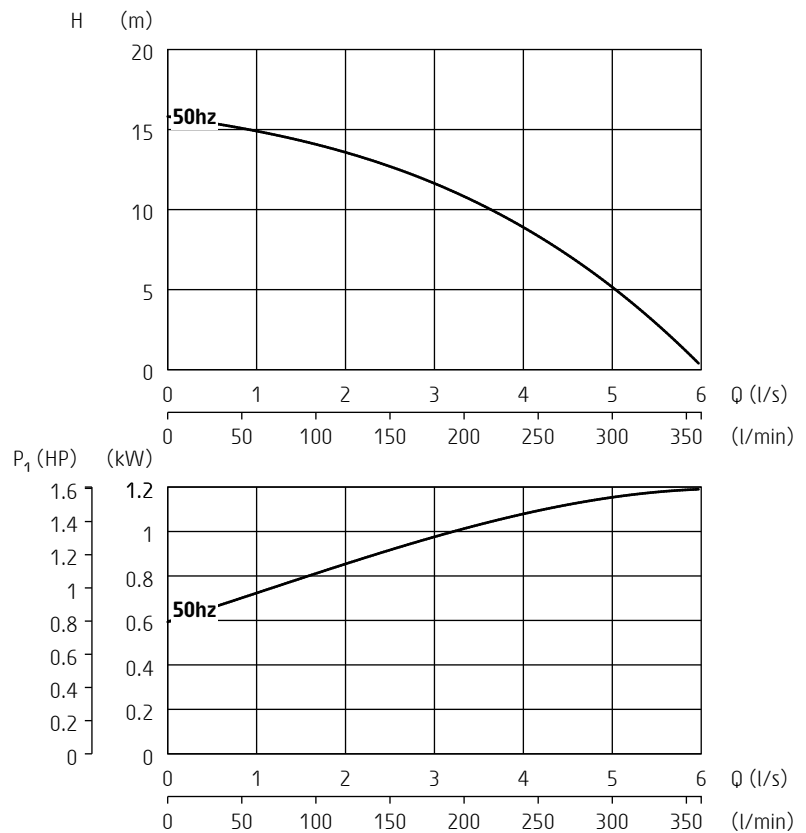

ISO 9906/A

Pumpentyp

Einphasig

Klassifizierung

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schutzart: IP68

Elektromotor

Einphasig: Kurzschlussläufermotor mit Start- (50Hz) und

Betriebskondensator

Isolationsklasse: F (IEC 85)

Motorschutz

Einphasig: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei

135 °C

Gummischlauchleitung

Einphasig: 3G1mm², 10 m

Gültigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 10 m

Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C

pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8

Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen

Doppeltem Gleitring in einer Ölkammer

Werkstoff - untere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid

Werkstoff - obere Dichtung: Kohlenstoff - Keramik

Lager

Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschlüsse

2", Schlauch, BSP oder NPSM

Werkstoffe

Pumpenkopf: Aluminium

Aussengehäuse: Aluminium

Motorgehäuse: Aluminium

Motorwelle: Edelstahl

Lauftrad: Polyurethan

Diffusor: Polyurethan

Schrauben/Muttern: Edelstahl

Zubehör

Schwimmerschalter

Dryflow Bodenabsaugmanschette

Schwimmponon

AM-LASER UND BAUGERÄTE HANDELS GMBH

Adresse: Oberes Bahnhof 2

Telefon: (+43 2249) 28 495

e-mail: office@am-laser.at

A-2281 Raasdorf

Fax: (+43 2249) 28 495-20

web: www.am-laser.at / www.allround.cc

Technische Änderungen bleiben vorbehalten



Verkauf • Miete • Service • Reparatur